


# Plancofix Connect

**BODENABLAUFPUMPE MIT  
DALLMER DESIGN-DUSCHRINNE**



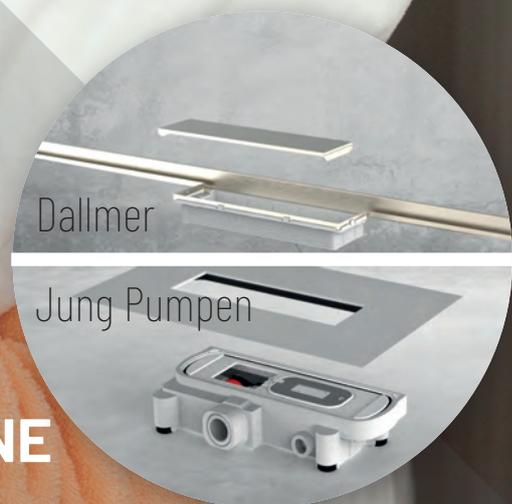

Duschabläufe und Abdeckungen:  
**Dallmer**

Pumpe und Dichtmanschette:  
**Jung Pumpen**

# Gemeinsam

## MACHEN WIR ES IHNEN MÖGLICH

Connect - steht für das Beste  
aus beiden Welten

 **PENTAIR**  
JUNG PUMPEN

**DALLMER**

### Jung Pumpen

Seit fast 100 Jahren entwickelt **Jung Pumpen** Produkte für die zuverlässige Abwasserentsorgung. Qualität und „Made in Germany“ stehen dabei immer an erster Stelle. Dieser Standard fließt selbstverständlich auch in die Bodenablaufpumpe **Plancofix Connect** ein, mit der Sie Bäder im Bestand barrierefrei sanieren können und dies sowohl technisch wie gestalterisch auf einem sehr hohen Niveau.

Der **Plancofix Connect** ist das Herzstück der neuen Ablaufpumpe und bildet, versteckt im Bodenaufbau, die Grundlage für die Entsorgung des Duschwassers in eine höher gelegene Abwasserleitung.

Jung Pumpen und Dallmer - zwei Premiummarken konnektieren zuverlässige Technik mit hochwertigem Design. Die Kombination garantiert unseren Kunden, dass die eingebrachte Expertise zu langlebigen Produkten, außergewöhnlichen Duschbereichen, zuverlässigen Serviceangeboten und Ersatzteilversorgung führt.

### Dallmer

Innovative Sanitärtechnik, die Funktionalität und gutes Design verbindet - das ist der Gedanke, der hinter allen Produktentwicklungen der Firma **Dallmer** steckt. Zahlreiche Designpreise bestätigen den Erfolg dieser Idee.

Besonders stolz ist das Familienunternehmen auf seine Duschrinnen, die nicht nur technische Standards setzen, sondern auch regelmäßig Design-Auszeichnungen erhalten.

Zur neuen Ablaufpumpe steuert Dallmer moderne Duschabläufe in unterschiedlichen Varianten - **CeraWall Connect**, **CeraFloor Connect**, **CeraFrame Connect** - in hochwertigen Materialien bei. Also ideale Voraussetzungen, um neue Badwelten zu erschaffen.



# Barrierefrei im Bestand

**GEHT DOCH! MIT BODENABLAUFPUMPEN**

Unerreichbar für konventionelle Duschabläufe

Problemlöser: Plancofix Connect



Im Altbau und Bestand wurden Duschtassen in der Regel erhöht installiert, um das Duschwasser im Gefälle zu entsorgen. In der Wand verputzte Abwasserrohre nehmen häufig das Abwasser verschiedener Entwässerungsgegenstände (Dusche, Waschbecken, Toilette usw.) auf.

Die Antwort gibt der Plancofix Connect. Er sammelt das Abwasser und fördert es zuverlässig in die vorhandene Leitung. Mit einer Bauhöhe von nur 7,5 cm ist er extrem flach und durch schallabsorbierende Bauteile extrem leise.

Ein Problem, das sich bei der Sanierung stellt: Wie entsorgt man Schmutzwasser von bodengleichen Duschen in die vorhandene Abwasserleitung, die in der Regel 15-20 cm oberhalb des neu verlegten Duschablaufes liegt?

Durch die Kooperation mit **Dallmer** können nun auch Architekten und Immobilienbesitzer ihren hohen Anspruch an Design erfüllen. Die neue **Cera Connect Serie von Dallmer** bietet in Design und Ablaufgeometrie 12 verschiedene Duschablauf-Ausführungen, die optimal mit dem Pumpengehäuse von Jung Pumpen kombiniert werden können.



# Das Herz der Dusche

## IST DER **PLANCOFIX CONNECT**

### Pluspunkt: Klein.

Der Plancofix Connect ist die niedrigste der Jung-Pumpen-Bodenablaufpumpen. Mit einer Höhe von nur 7,5 cm passt der Plancofix Connect auch in Altbauten mit geringen Bodenaufbauhöhen. Die höhenverstellbaren Füße erlauben das passgenaue und waagerechte Einlassen in die Mulde. In Breite und Tiefe sind nur 25 cm bzw. 50 cm als Öffnung vorzusehen.

### Pluspunkt: Synchronmotor.

Da der eingebaute Synchronmotor die Drehrichtung permanent wechselt, können lange Haare sich nicht im Laufrad verheddern. Sie werden zuverlässig durch die Hydraulik entsorgt.

### Pluspunkt: Leise.

Die Geräusche des Plancofix Connect während des Duschbetriebes sind mit 27 dB (A) sehr gering. Damit ist er auch für Mehrfamilienhäuser geeignet.

### Pluspunkt: Normgerecht.

Belastungsklasse 3 - das bedeutet, Ihre Dusche ist auch mit einem Rollstuhl befahrbar.  
Das Dichtvlies erfüllt mit der Wassereinwirkungsklasse W 3-1 und der Rissklasse R 3-1 die DIN 18534 und schützt damit zuverlässig vor Undichtigkeiten.

### Und noch ein paar Pluspunkte:


- ✦ VDE-Zulassung
- ✦ Niveausteuern über Schwimmer
- ✦ Durch gute Zugriffsmöglichkeiten leicht zu reinigen
- ✦ Gummifüße und Schaumwanne zur Schallreduzierung

Erprobte Technik, die man nicht sieht. Gut versteckt im Boden der Dusche leistet der Plancofix Connect mit absoluter Zuverlässigkeit seine Arbeit. Alle Erfahrungen aus den Bodenablaufpumpen von Jung Pumpen sind eingeflossen und haben den Plancofix Connect sogar noch einbau- und benutzerfreundlicher gemacht.


### Ein Blick ins Innere:

Jung Pumpen hat großen Wert auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und leichte Erreichbarkeit gelegt. Das Säubern und Warten des Bodenablaufs ist damit kinderleicht möglich.

Nach Entfernung des roten Spannkeils kann die Pumpenhydraulik leicht gereinigt werden. Die Inbetriebnahme der Pumpe erfolgt durch einen wartungsfreien Schwimmer.

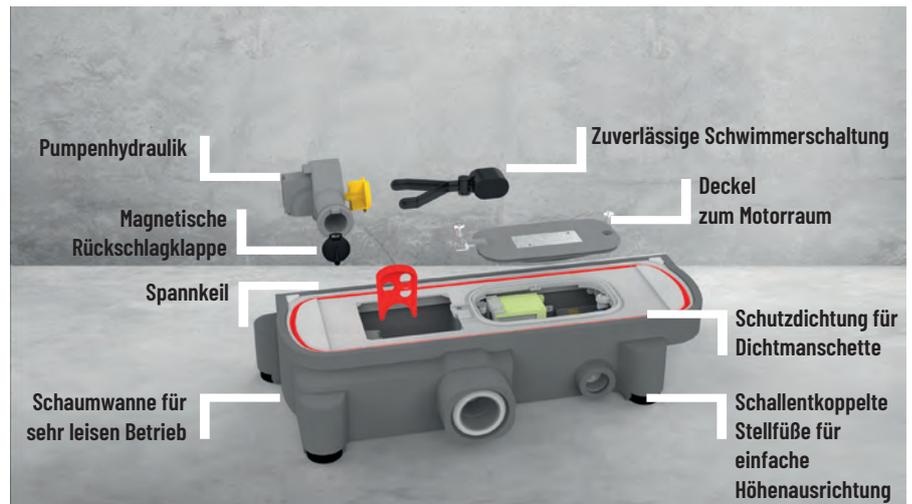

### Förderleistungen:

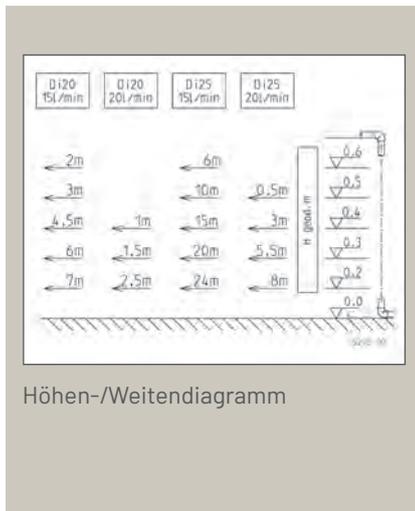

Höhen-/Weitendiagramm



Förderhöhe H (m)	0,4	0,6
Fördermenge Q (l/min)	23,0	19,0



### Technische Daten:

Gewicht	3,5 kg
DN	25
Einbaumaße H x B x T	50 x 25 x 7,5 cm
P1	30 W
Spannung	1/N/PE-230 V
Lautstärke	27 dB (A)
H max	1,2 m
Q max	23 l/min

Jede der drei Ausführungen  
 ist in jeder der vier Farben  
 erhältlich. Als Gestaltungs-Extra  
 gibt es auch die Möglichkeit,  
 die verfliesbare Abdeckung mit  
 Ihren eigenen Badezimmerfliesen  
 zu verfliesen.  
 Kombinieren und komponieren Sie  
 Ihren ganz eigenen Style!



## Drei Ausführungen der Duschrinne:




### CeraFrame Connect

Beim CeraFrame Connect handelt es sich um eine Kurzrinne, die mitten in der Fläche montiert wird. Die Rundum-Verfließung wird mit einem leichten Gefälle erstellt, um das Wasser in die Rinne zu führen.



### CeraWall Connect

Der CeraWall Connect wird ohne Abstand optisch gut integriert direkt an der Wand entlang installiert. Eine klare rechteckige Kante der Duschrinne verbindet optisch den Boden mit der Wand. Das integrierte Gefälle leitet das Wasser zuverlässig zur Ablauföffnung. Längen 800-1500 mm, millimetergenau anpassbar.

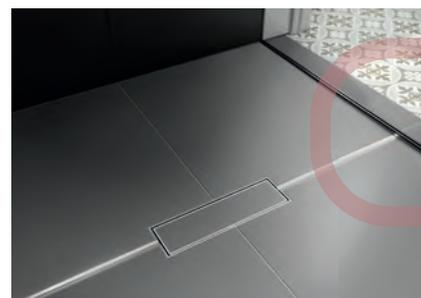

### CeraFloor Connect


Der CeraFloor Connect eignet sich sowohl zum Einbau in der Fläche als auch zur wandnahen Installation - je nach Duschbereich. Gefälleschnitte im Bereich der Bodenfliesen sind nicht nötig - das rinnen-integrierte Quergefälle übernimmt die Ableitung des Wassers zum Ablauf. Längen: 800-1500 mm, millimetergenau anpassbar.



Die hier abgebildeten Ablaufbehälter sind Produkte der Firma Dallmer, die extra für den Plancofix Connect entwickelt wurden. Diese können Sie beim SHK-Fachhandel separat beziehen.

## Beispiel Roségold



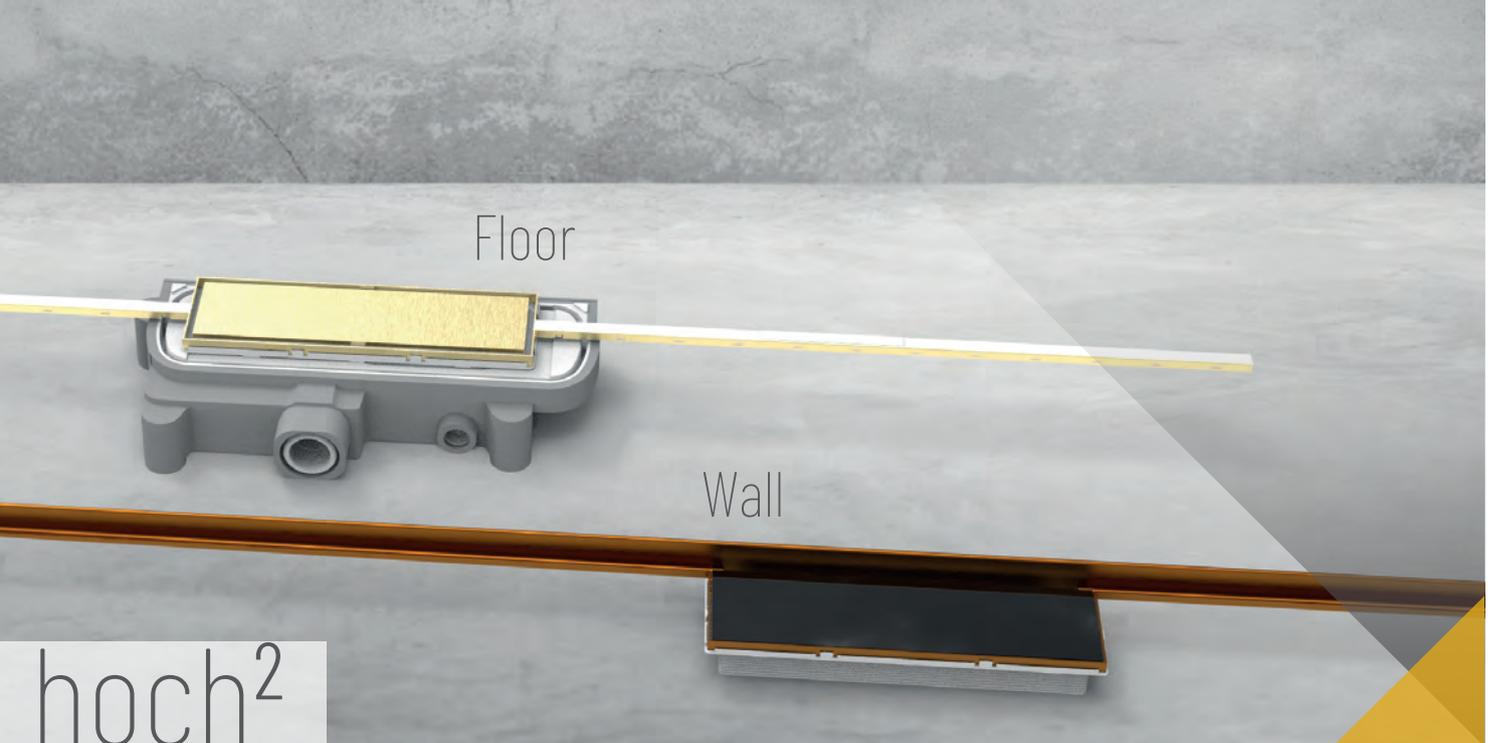

hoch<sup>2</sup>

KOMPONIEREN SIE IHR EIGENES DESIGN

Vier Farben:



Edelstahl matt

Sowohl die Vollmaterial-Abdeckung als auch die optionale verfliesbare Abdeckung sowie die Duschrinnen bestehen in der Grundausführung aus mattem, massivem Edelstahl.



Schwarz matt

Wenn Ihnen eine andere Optik als Edelstahl mehr zusagt, können Sie die Ausführungen Anthrazit matt, Roségold matt oder Messing matt wählen. Dafür bekommt der Edelstahl eine hochfeine Schicht aus PVD. PVD enthält keinerlei giftige oder umweltbelastende Stoffe, sieht metallisch und natürlich aus und ist genauso korrosionsbeständig wie der Kern aus Edelstahl.



Roségold matt



Messing matt

Alle Komponenten (hier in Roségold): von links nach rechts verfliesbare Abdeckung, Vollmaterial-Abdeckung, Floor, Frame und Wall.



## Ihre eigene Kombination

Sie kombinieren das Herzstück der Anlage, den Plancofix Connect von Jung Pumpen, mit einem der drei Entwässerungs-Systeme von Dallmer - CeraWall Connect, CeraFrame Connect oder CeraFloor Connect. Im Lieferumfang der Duschrinnen Connect ist immer die verfliesbare Abdeckung



enthalten. Wenn Sie keine Verfließung wünschen, wählen Sie eine der Abdeckungen „Connect Design“ komplett aus Metall. Diese sind als Zubehör erhältlich. Alle Elemente können problemlos vom Installateur beim Großhandel geordert werden.



### Plancofix Connect (Jung Pumpen)

Art.-Nr. JP50319

### CeraWall Connect (Dallmer)

#### Ablauf mit verfliesbarer Abdeckung:

 Edelstahl matt	Art.-Nr. 527455
 Schwarz matt	Art.-Nr. 527462
 Roségold matt	Art.-Nr. 527479
 Messing matt	Art.-Nr. 527486

#### Zubehör Vollmaterial-Abdeckung:

 Abdeckung Edelstahl matt	Art.-Nr. 527615
 Abdeckung Schwarz matt	Art.-Nr. 527622
 Abdeckung Roségold matt	Art.-Nr. 527639
 Abdeckung Messing matt	Art.-No 527646

### CeraFrame Connect (Dallmer)

#### Ablauf mit verfliesbarer Abdeckung:

 Edelstahl matt	Art.-Nr. 527530
 Schwarz matt	Art.-Nr. 527547
 Roségold matt	Art.-Nr. 527554
 Messing matt	Art.-Nr. 527561

#### Zubehör Vollmaterial-Abdeckung:

 Abdeckung Edelstahl matt	Art.-Nr. 527691
 Abdeckung Schwarz matt	Art.-Nr. 527707
 Abdeckung Roségold matt	Art.-Nr. 527714
 Abdeckung Messing matt	Art.-No 527721

### CeraFloor Connect (Dallmer)

#### Ablauf mit verfliesbarer Abdeckung:

 Edelstahl matt	Art.-Nr. 527493
 Schwarz matt	Art.-Nr. 527509
 Roségold matt	Art.-Nr. 527516
 Messing matt	Art.-Nr. 527523

#### Zubehör Vollmaterial-Abdeckung:

 Abdeckung Edelstahl matt	Art.-Nr. 527691
 Abdeckung Schwarz matt	Art.-Nr. 527707
 Abdeckung Roségold matt	Art.-Nr. 527714
 Abdeckung Messing matt	Art.-No 527721

Download der Broschüre „Connect Aktiventwässerung von Dallmer und Jung Pumpen“ unter: <https://www.dallmer.de/de/service/downloads.php>

